

MG Déco

Films & Stores du Bâtiment

La qualité...
Le service en plus !



EXTRAIT FILMS SOLAIRES

CATALOGUE TECHNIQUE 2018

Zen SYSTEMES CLIMATISÉS

la passion pour
Classique

GAMME SUBLIM-FILMS DECORATIFS
VINYLES-PERSONNALISATION

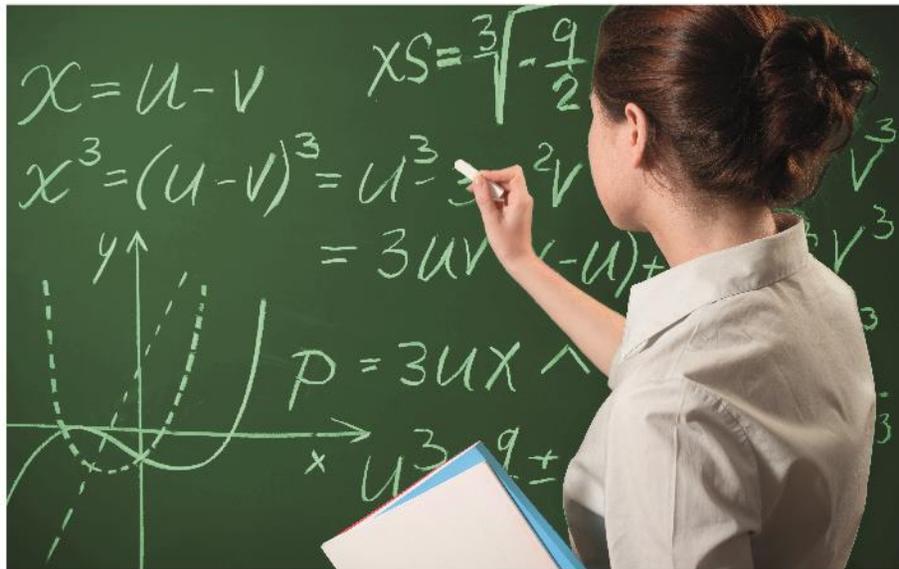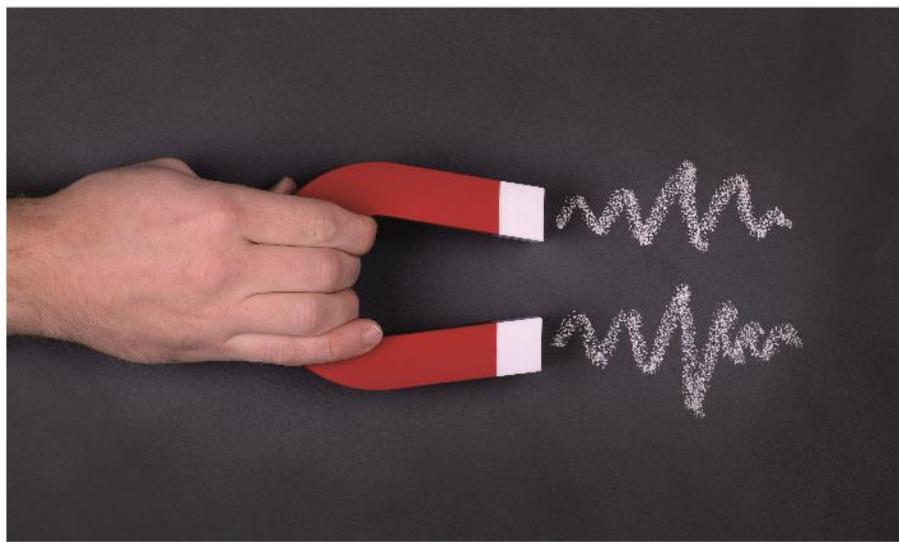

Les films adhésifs pour les professionnels



MG Déco une entreprise familiale à votre écoute !

- **Qui sommes nous ?**

Nous sommes spécialisés dans le secteur du bâtiment et nous faisons tout notre possible pour vous apporter les meilleures solutions techniques, efficaces et durables. Nous sommes distributeurs de certaines références, cependant, dans le but de répondre tous les jours aux besoins de vos clients, nous fabriquons et développons dans nos locaux en France de nombreux films adhésifs.

Dans une démarche de respect de l'environnement et de développement durable, la consommation d'énergie de notre centre de fabrication provient à 90% d'énergies renouvelables.

- **Notre Distribution**

Nous assurons la commercialisation de produits de gammes professionnelles et techniques au mètre linéaire non pas en grande surface mais par l'intermédiaire de réseaux de distribution, tels que les grossistes du bâtiment, les miroiteries, les grossistes en fournitures industrielles et les quincailleries.

- **Nos Gammes**



La qualité et le prix sans compromis !

Etant développé par des fournisseurs européens grâce aux méthodes de production traditionnelles, la gamme pro Classique de films adhésifs bicouches généralement d'épaisseur de 50 à 60 μ et de qualité professionnelle vous apporte l'efficacité, et la facilité d'application avec **des garanties en intérieur mais aussi en extérieur**.



Nos dernières innovations à votre service !

Avec notre gamme Zen, nous vous proposons des films décoratifs multicouches haut de gamme nouvelle génération, plus nets, plus souples et plus épais, vous apportant une facilité de pose ainsi qu'une plus grande résistance et un meilleur rendu visuel. Cette gamme de films d'épaisseur de 60 à 80 μ , avec métallisation par ionisation pour la plupart, vous offre des garanties élargies jusqu'à **12 ans en intérieur et jusqu'à 10 ans en extérieur**.

- **Nos Services**

Un service de Livraison Rapide sous 24 à 48 h. (par précaution, prévoir 72 H maximum)

La Gamme Zen et la Gamme Pro Classique :

AU METRE LINEAIRE, minimum de commande 1 ml puis par tranche de 50 cm

Franco à partir de 2 ml.

Nos commerciaux sont expérimentés et présents sur votre secteur, ils vous accompagneront dans vos prescriptions, SAV, formations...

Un service de recherche à votre disposition, pour trouver ou concevoir une solution répondant à vos exigences.

Demandez, nous trouverons pour vous !

Offrez vous la **prédécoupe de votre chantier**. Vous nous communiquez les dimensions de vos surfaces et nous prédécoupons quelques centimètres plus grands, vos gabarits. Vous n'avez plus qu'à les poser.

Pour un gain de temps et un confort de travail optimisé.

Pour la gamme Zen : GRATUIT (si gabarit > 0,5 m²)

Pour la Gamme Classique ou pour des gabarits < à 0,5 m², un forfait de 1,5 € HT le gabarit vous est proposé.

SOMMAIRE

Films Occultant	p.5
Films Solaire	p.15
Films Sécurité	p.27
Accessibilité	p.31
Films Tableaux	p.45
Stores	p.49
Films Automobiles	p.59
Accessoires	p.61
Principe de pose	p.62



Découvrez également notre Catalogue Décoration 2018

LÉGENDES



10 - 15 ans

- Pose intérieure
- Garantie*
- Longévité



3 - 7 ans

- Pose extérieure
- Garantie*
- Longévité

** Garantie en Europe central en pose verticale*



- Largeur(s) disponible(s)



- Longueur disponible (par tranche de 50 cm)

M1 • Classement non feu M1 ou équivalent Europe

Pose sur : Vitrage Inférieur à 3 m² - Au delà nous contacter dans tous les cas



- Simple vitrage clair : oui



non



nous consulter



- Simple vitrage feuilleté : oui



non



nous consulter



- Double vitrage clair : oui



non



nous consulter



- Vitrage de nouvelle génération et/ou feuilleté : oui



non



nous consulter

Support et épaisseur :



- Polyester à multi couches, métallisation par ionisation



- Polyester, métallisation par pulvérisation



- Film PVC polymère calandré



- Film PVC monomère haute qualité



- PVC contenant des particules de métaux ferreux



- Polyester et PVC colaminés



FILMS SOLAIRES ANTI-CHALEUR

ATTENTION : le non respect des consignes de pose en intérieur ou en extérieur peut entraîner des chocs thermiques.

Référez-vous toujours au DTU 39.

N'hésitez pas à contacter votre revendeur pour plus de précisions.

DISCRÉTION



Ces films anti-chaueur vous offrent de la discrétion sans négliger la performance. Leur teinte neutre apporte un aspect discret à votre vitrage, ainsi votre façade vitrée ne changera que très peu d'apparence tout en étant protégée efficacement de la chaleur. Ils se déclinent en différentes intensités pour vous permettre de choisir la performance et la luminosité que vous souhaitez.

SOL 155



SOL 155



- +** Rejet de chaleur : 55%
- Couleur : neutre léger
- Réduction éblouissement : 50%



10 - 12 ans

M1



Pose sur



SOL 155 X



- +** Rejet de chaleur : 47%
- Couleur : neutre léger
- Réduction éblouissement : 52%



3 - 10 ans

M1



Pose sur



SOL 165



SOL 165



- +** Rejet de chaleur : 66%
- Couleur : neutre moyen
- Réduction éblouissement : 63%



10 - 12 ans

M1



Pose sur



SOL 165 X




- +** Rejet de chaleur : 61%
- Couleur : neutre moyen
- Réduction éblouissement : 65%



3 - 10 ans

M1



Pose sur



SOL 180



SOL 180




- +** Rejet de chaleur : 68%
- Couleur : neutre
- Réduction éblouissement : 78%



10 - 12 ans

M1



Pose sur



SOL 180 X




- +** Rejet de chaleur : 74%
- Couleur : neutre
- Réduction éblouissement : 78%



3 - 10 ans

M1



Pose sur



Exemples de visuels

réduction de luminosité avec teinte neutre



MÉTALLISÉS

MULTI

La nouvelle série de Films MULTI, sont des films de très haute qualité. Ils se posent en intérieur et extérieur au choix en fonction du type de vitrage. De part leurs procédés de fabrication, multicouche ionisé, ils possèdent des garanties accrues, même en extérieur.

**Meilleur compromis
efficacité / clarté**



MULTI 080



+ Rejet de chaleur 86% - et Miroir sans tain

- Réduction de l'éblouissement 86%
- Couleur : argent renforcé

M1

Polyester Multi
80 μ

152
cm

1 à 30
ml

Pose sur



12 - 15 ans



10 - 12 ans



MULTI 070



+ Rejet de chaleur 74%

- Réduction d'éblouissement 68%
- Très lumineux
- Couleur : argenté

M1

Polyester Multi
80 μ

152
cm

1 à 30
ml

Pose sur



12 - 15 ans



10 - 12 ans



MULTI 050



+ Rejet de chaleur 68%

- Réduction d'éblouissement 57%
- Faiblement métallisé
- Couleur : semi argenté

M1

Polyester Multi
80 μ

152
cm

1 à 30
ml

Pose sur



12 - 15 ans



10 - 12 ans



Ces films anti-chaueur vous offrent le meilleur ratio efficacité et luminosité. Grâce à leur teinte argent, ils repoussent un maximum de chaleur en laissant accès à un maximum de luminosité. Néanmoins, plus l'efficacité est importante, plus l'accès à la luminosité est restreint. Ils se déclinent donc en différentes intensités pour vous permettre de choisir la performance et la luminosité que vous souhaitez.

SOL 050



SOL 050



- Rejet de chaleur : **58%**
- Couleur : argent léger
- Réduction éblouissement : 47%



M1

10 - 12 ans

122 - 152
cm

1 à 30
ml

Pose sur



Polyester Multi
60 µ

SOL 050 X



- Rejet de chaleur : **63%**
- Couleur : argent léger
- Réduction éblouissement : 57%



M1

7 - 10 ans

122 - 152
cm

1 à 30
ml

Pose sur



Polyester Multi
75 µ

SOL 065



SOL 065



- Rejet de chaleur : **64%**
- Couleur : argent moyen
- Réduction éblouissement : 67%



M1

10 - 12 ans

122 - 152
cm

1 à 30
ml

Pose sur



Polyester Multi
60 µ

SOL 065 X



- Rejet de chaleur : **65%**
- Couleur : argent moyen
- Réduction éblouissement : 67%



M1

7 - 10 ans

122 - 152
cm

1 à 30
ml

Pose sur



Polyester Multi
75 µ

SOL 080

MEILLEURES VENTES



SOL 080



- Rejet de chaleur : **80%**
- Couleur : argent
- Réduction éblouissement : 83%



M1

10 - 12 ans

75 - 122
152 - 183
cm

1 à 30
ml

Pose sur



Polyester Multi
60 µ

SOL 080 X



- Rejet de chaleur : **82%**
- Couleur : argent
- Réduction éblouissement : 84%



M1

7 - 10 ans

75 - 122
152 - 183
cm

1 à 30
ml

Pose sur



Polyester Multi
75 µ

Exemples de visuels

réduction de luminosité avec teinte neutre

Réduction
éblouissement
0 %

Réduction
éblouissement
55%

Réduction
éblouissement
70%

Réduction
éblouissement
80%

* Garantie en Europe central en pose verticale



SUN 65



SUN 65

la gamme pro
classique

- +** Rejet de chaleur : 65%
- Couleur : argent léger
- Réduction éblouissement : 65%



10 - 12 ans

M1

152
cm

1 à 30
ml

Pose sur



SUN 65 X

la gamme pro
classique

- +** Rejet de chaleur : 65%
- Couleur : argent léger
- Réduction éblouissement : 67%



5 - 10 ans

M1

152
cm

1 à 30
ml

Pose sur



SUN 80



SUN 80

la gamme pro
classique

- +** Rejet de chaleur : 79%
- Couleur : argent moyen
- Réduction éblouissement : 83%



10 - 12 ans

M1

75 - 122
152
cm

1 à 30
ml

Pose sur



SUN 80 X

la gamme pro
classique

- +** Rejet de chaleur : 80%
- Couleur : argent moyen
- Réduction éblouissement : 82%



5 - 10 ans

M1

75 - 122
152
cm

1 à 30
ml

Pose sur



COULEURS

Les films anti-chaueur de couleurs s'harmonisent avec votre façade. Très efficaces, ils donnent un aspect éclatant à vos vitrages tout en gardant une vision parfaite vers l'extérieur.

SOL 280



SOL 280



+ Rejet de chaleur : 76%

- Couleur : Bronze
- Réduction éblouissement : 91%

M1 152 cm 1 à 30 ml
10 - 15 ans

Pose sur

60 μ

SOL 280 X



+ Rejet de chaleur : 80%

- Couleur : Bronze
- Réduction éblouissement : 90%

M1 152 cm 1 à 30 ml
3 - 10 ans

Pose sur

75 μ

SOL 380



SOL 380



+ Rejet de chaleur : 72%

- Couleur : Bleu
- Réduction éblouissement : 86%

M1 152 cm 1 à 30 ml
10 - 15 ans

Pose sur

60 μ

SOL 380 X



+ Rejet de chaleur : 79%


- Couleur : Bleu
- Réduction éblouissement : 84%

M1 152 cm 1 à 30 ml
3 - 10 ans

Pose sur

75 μ

SOL 480

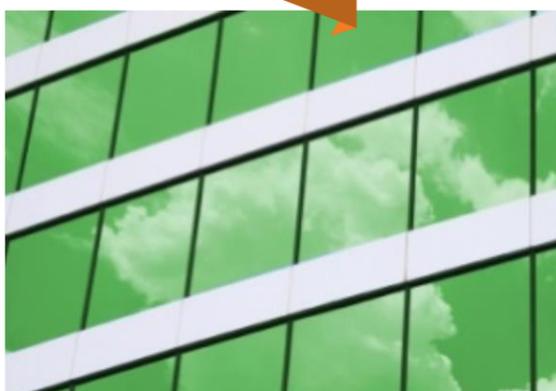

SOL 480



+ Rejet de chaleur : 77%

- Couleur : Vert
- Réduction éblouissement : 85%

M1 152 cm 1 à 30 ml
10 - 15 ans

Pose sur

60 μ

SOL 480 X



+ Rejet de chaleur : 77%

- Couleur : Vert
- Réduction éblouissement : 89%

M1 152 cm 1 à 30 ml
3 - 10 ans

Pose sur

75 μ

Ces films anti-chaueur High Tech multi-métallisés permettent sans le dénaturer de conserver de chaque côté du vitrage une transparence exceptionnelle en offrant une efficacité remarquable. Ils sont idéals pour les magasins, les musées, les habitations, les sites classés...

INVISIBLES

SOL 30S



SOL 30S

- +** Rejet de chaleur : 49%
- Filtre 99% des UV
- Aspect invisible
- réduction éblouissement : 20%

M1 152 cm 1 à 30 ml
10 - 15 ans

Pose sur Polyester Multi 60 μ

SOL 40S



SOL 40S

- +** Rejet de chaleur : 57%
- Filtre 99% des UV
- Quasi invisible
- Réduction éblouissement : 34%

M1 152 cm 1 à 30 ml
10 - 15 ans

Pose sur Polyester Multi 60 μ

SOL 45S X



SOL 45S X

- +** Rejet de chaleur : 60%
- Filtre 99% des UV
- Faiblement métallisé
- Réduction éblouissement : 44%

M1 152 cm 1 à 30 ml
7 - 12 ans

Pose sur Polyester Multi 60 μ

« TOUS VITRAGES »



Ce film anti-chaueur High Tech multi-alliages protège très efficacement de la chaleur. Il s'applique sur tous les vitrages en pose intérieure et ne réduit que très peu la luminosité. Il est pratiquement invisible de l'intérieur et teinté champagne à l'extérieur.

CERAMIQUE 70



- Rejet de chaleur : 66%
- Réduction d'éblouissement 58%
- Pose intérieure tout vitrage



10 - 15 ans

M1

152

cm

1 à 30

ml




Fé

Polyester Multi

75 µ

OCCULTANT DÉPOLI

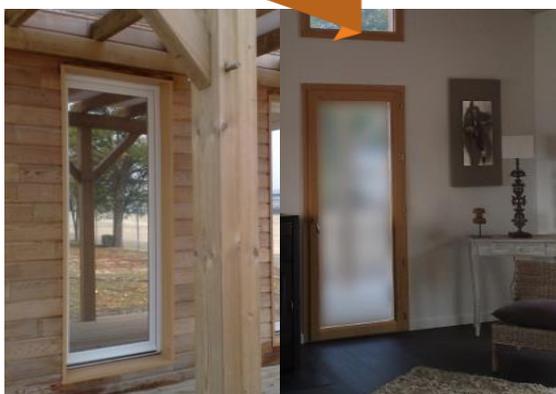

Le film SOL DEP vous offre à la fois l'intimité totale du dépoli, la discrétion du miroir et l'efficacité de l'anti-chaueur en un seul film. Il s'applique en pose intérieure uniquement sur du simple vitrage ou du double vitrage clair ordinaire. (se conformer dans tous les cas au DTU 39).

SOL DEP



- Rejet de chaleur : 80%
- Miroir et dépoli



10 - 15 ans

M1

152

cm

1 à 30

ml



Fé

Polyester Multi

60 µ

OCCULTANT OPAQUE



Le film OPAC MIROIR s'applique sur verre et verre synthétique. Il permet une occultation complète du vitrage tout en rejetant 88% de chaleur et filtre 96% de la luminosité. Il s'applique en pose intérieure sur du simple vitrage.

OPAC MIROIR



- Rejet de chaleur : 88%
- Miroir des 2 côtés



10 - 15 ans

M1

152

cm

1 à 30

ml

Pose sur




Fé

Polyester Multi

60 µ



Les films anti-UV permettent une filtration efficace des UV provoquant la décoloration sans dénaturer la vitrine. Ils sont idéals pour protéger l'intérieur des magasins, des habitations, des musées, des halls d'exposition...

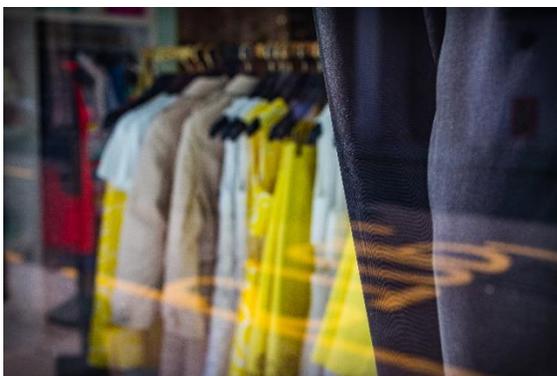

UVA 10



+ Ultra transparent

- Filtre les UV à 99,5%



10 - 15 ans

M1

152 - 183

cm

1 à 30

ml

Pose sur



Polyester
Multi
60 μ



UVA NET



+ Ultra transparent

- Filtre les UV à 99%



10 - 12 ans

M1

152

cm

1 à 30

ml

Pose sur



Polyester
Fé
50 μ

DÉPERLANT

NOUVEAU



DPL 300

Zen

+ Ultra transparent

- Déperlant
- Antibuée
- Anticalcaire
- Anti-UV

Pose sur



10 - 15 ans

M1

152

cm

30

ml



Les films déperlants sont des films invisibles. Ils permettent une meilleure visibilité grâce à leurs caractéristiques d'antibuée et d'anticalcaire.

Les gouttes d'eau ne pourront plus s'accrocher, celles-ci glisseront le long du film tout en ne laissant aucune trace sur vos vitres ou miroirs. Le calcaire ne pourra plus stagner, et l'effet bué sera réduit.

Ce film est idéal dans les milieux humides, tel que les salles de bains, les vitres de douche, les piscines, les hammams, les saunas, les vitres de fleuristes, etc... .

En plus d'avoir l'effet déperlant celui-ci contient également une protection UV, protégeant vos intérieurs d'habitation, vos magasins contre la décoloration.



www.mgdeco.fr

