


TAB NERO

Film Tableau noir usage fréquent

Ce film tableau noir permet d'écrire à la craie et réaliser des décorations originales, des chevalets, des ardoises, ... Il s'efface à l'éponge humide. Ne pas utiliser de feutre craie.

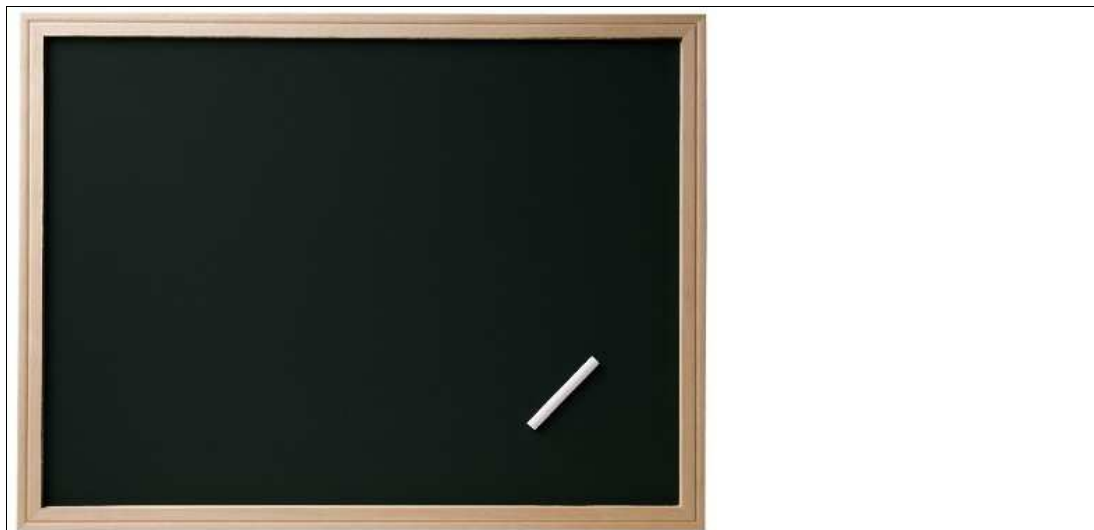

Classement au feu:



Garantie en pose
intérieure

12

Garantie en pose
extérieure

Garantie exprimée
en mois

Epaisseur:	180μ
Colle:	Solvant Polyacrylate
Couleur:	Noir ardoise
Filtre UV:	
Réflexion lumière visible:	
Transmission lumière visible:	
Rejet energie solaire:	
Reflexion:	
Absorption:	
Transmission:	
Eblouissement:	
Ombrage (coef):	
Valeur G:	
EN673W/m², °K:	
Emissivité:	
Support:	Vinyle polyester
Liner:	Papier siliconé
Adhésivité à 24H:	16N/25mm
Résistance traction:	
Allongement à la rupture:	
Plage des températures:	-40 à +80°C

Pose sur: Lisse et bloqué

Concernant la pose toujours se référer au DTU 39

APPLICATION : Interieure

Simple vitrage clair:	
Simple vitrage teinté:	
Simple vitrage feuilleté:	
Double vitrage clair:	
Double vitrage teinté:	
Double vitrage feuilleté:	
Vitrage Nouvelle génération:	

Tableau indicatif de pose. Pour pose verticale.
Consulter la fiche d'analyse thermique intégrant les données situations

Durabilité : en Europe Centrale en pose verticale

*Garantie : Contre le craquellement, le jaunissement et la dé métallisation, en pose verticale, en Europe centrale, avec le joint de scellement réalisé.

Stockage : Horizontale, 2 ans à partir de la livraison, à l'abri de l'humidité, à l'écart des rayons solaire à une température inférieure à 38°C, dans son emballage de livraison.

Les références utilisées pour nommer nos films sont des références internes. Dans le but d'améliorer sans cesse nos sélections, nous pourrions être amenés, sans préavis, à changer de fabricant. Ces derniers peuvent aussi modifier les teintes et procédés de fabrication. Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre nos produits en œuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes du bâtiment.