

CATALOGUE

2023-2024

EXTRAIT :



ACCESSIBILITÉ ADHÉSIF

FILMS & STORES
DU BÂTIMENT

PERSONNALISATION

ACCESSIBILITÉ





Une réponse personnalisée à tous vos besoins

Nous sommes fabricants et distributeurs de films et stores du bâtiment. Nous commercialisons nos produits par l'intermédiaire de réseaux de distribution.



Ce qui nous tient à cœur : pour un grand nombre de références, la fabrication et la production se fait dans nos locaux en France



Nos services et notre savoir-faire :

- Nos commerciaux sont sur la route pour venir à votre rencontre
- Distribution au mètre linéaire
- Pré-découpe aux dimensions supérieures à votre support
- Service technique
- SAV



Des solutions techniques, efficaces et durables

+ La Gamme ZEN :

Nos dernières innovations à votre service !
Nous vous proposons des films techniques haut de gamme, plus nets, plus souples, plus épais et plus résistants et de garanties étendues.

+ La Gamme CLASSIQUE :

La qualité et le prix sans compromis !
Cette gamme de films adhésifs de qualité, vous apporte l'efficacité et la facilité d'application avec des garanties professionnelles .

Nos coordonnées :



05 53 80 00 04



Commander à :
commande@mgdeco.fr

Pour tout
renseignement à :
accueil@mgdeco.fr

**Films High-tech adhésifs**

Confidentialité	p 6
Photochromique	p 7
Électrique	p 8
Anti buée Anti ondes	p 10

**Films Occultants**

Dépolis	p 12
Miroir sans tain	p 14
Films One Way	p 16
Occultation spécifique	p 17

**Films Solaires**

Anti chaleur métallisés	p 19
Anti chaleur discret	p 22
Anti chaleur de couleur	p 23
Anti chaleur invisible	p 24
Solaire spécifiques	p 25
Anti UV	p 26

**Films Sécurité adhésifs**

Sécurité de la personne	p 28
Retardateur d'effraction	p 29
Spécifiques	p 30
Anti Graffiti	p 31

**Miroiterie**

Protection	p 33
Pochoir	p 35
Film pour verre laqué	p 36
Masquage	p 37

**Films S-Protect adhésifs**

Soubassement de porte	p 39
Protection poignée	p 40
Protection verticale	p 41

**Accessibilité adhésif**

Bandes de visualisation	p 43
Marquage au sol	p 45
Pochoirs	p 49
Plaques et stickers	p 50

**Films Tableaux**

Tableau effaçable à sec	p 53
Film métaux ferreux	p 54
Film écran	p 55

**Stores**

Vénitiens	p 58
À enroulement	p 60
À lames verticales	p 62
Toiles	p 64
Options	p 68

**Films automobiles**

Films automobiles	p 69
-------------------	------

**Les Covering adhésifs**

Tendance Bois	p 73
Tendance Métal	p 77
Tendance Pierre	p 78
Tendance Marbre	p 81
Tendance Unie	p 82
Tendance Velour	p 84
Tendance Paillette	p 85
Tendance Cuir	p 87

**Les Décoratifs pour vitrage**

Les « Excellence »	p 89
Motifs 4D NOUVEAU!	p 90
Motifs Nature	p 99
Motifs Courbes	p 113
Motifs Vintage	p 122
Motifs Abstraits	p 130
Motifs Urbains	p 135
Motifs Techniques	p 137
Motifs Géométriques	p 139
Motifs Carrés	p 150
Motifs Bandes	p 156
Motifs Dégressifs	p 166
Motifs Concret	p 170
Les « Duo Fenêtre » NOUVEAU!	p 171

**Les Vinyles**

Opaque	p 185
Colora	p 186

**La Personnalisation**

Décoration et marquage	p 187
------------------------	-------

**Accessoires & pose**

Accessoires	p 193
Principes de pose	p 194

Légende

Pose :



Pose intérieure

*Garantie** - Longévité



Pose extérieure


*Garantie** - Longévité

**Garantie en Europe centrale en pose verticale*

Dimensions :



Largeur(s) disponibles



Longueurs disponibles

Pose sur : Vitrage inférieur à 3m² - Au delà nous contacter dans tous les cas

	<i>oui</i>	<i>non</i>	<i>nous consulter</i>
Simple vitrage clair :			
Simple vitrage feuilleté :			
Double vitrage clair :			
Vitrage de nouvelle génération et/ou feuilleté :			

Supports et épaisseurs :

Polyester à multi couches, métallisation HQ



Lessivable

Film PVC polymère calandré



Lavable

PVC contenant des particules de métaux ferreux



Délicat

Polyester, métallisation standard



Film PVC monomère haute qualité



Polyester et PVC colaminés






Accessibilité

Signaler, informer, protéger

Nos gammes :

- Bande de visualisation
- Marquage au sol
- Marquage au sol anti dérapant
- Pochoirs
- Plaques et panneaux

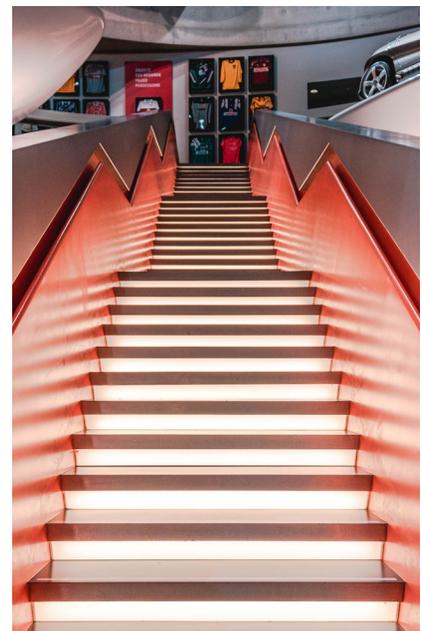

Bande de visualisation

Idéales pour signaler les portes ou baies vitrées susceptibles d'être sur le passage, ces bandes vitrages sont résistantes à l'extérieur et disposent d'un visuel sur les deux faces. Cependant, pour une meilleure visibilité, nous vous conseillons une pose extérieure.

Pose sur verre et verre synthétique*

Installation recommandée :

Il est conseillé de mettre une 3^{ème} bande à hauteur de 50 cm lorsqu'il y a présence de jeunes enfants (les crèches, les écoles...).

Couleurs contrastées :

Le fond d'un vitrage est souvent d'apparence sombre vu de l'extérieur. Il est donc conseillée de mettre des bandes de couleurs vives comme le blanc, le jaune, le rouge le bleu vif...



VISION ROND

8 cm 1 lot de 36 ronds individuels

Motif à préciser

- Rond Dep
- Rond Blanc
- Rond Rouge



VISION BANDE



Motif à préciser

- Opac Rouge
- Opac Bleu
- Opac Jaune
- Opac Blanc
- Dep



*Toujours se référer au DTU 39

Marquage au sol



Les bandes adhésives **SIGNAL** sont hachurées par impression et lamination anti rayure et anti UV. Bonne résistance à l'abrasion, elles s'appliquent sur le sol et les murs ou contre marche avec liner d'application et colle solvant-acrylate.

Zen la gamme **SIGNAL 5** **Zen la gamme** **SIGNAL 10**

5 cm 25 ml 10 cm 25 ml

Pose sur surface lisse et bloquée*

+ Jaune/Noire ou Rouge/blanc




Les bandes adhésives **BALI** sont hachurées par co-lamination de films teintés dans la masse avec traitement anti UV. Bonne résistance à l'abrasion, elles s'appliquent sur le sol et les murs ou contre marche avec liner d'application et colle acrylique.

Zen la gamme **BALI ZE 5** **Zen la gamme** **BALI ZE 10**

5 cm 10 ml 10 cm 10 ml

Pose sur surface lisse et bloquée*

+ Adhésif vinyle polymère, bande hachurée
+ Teintée dans la masse pour marquage sol et mur

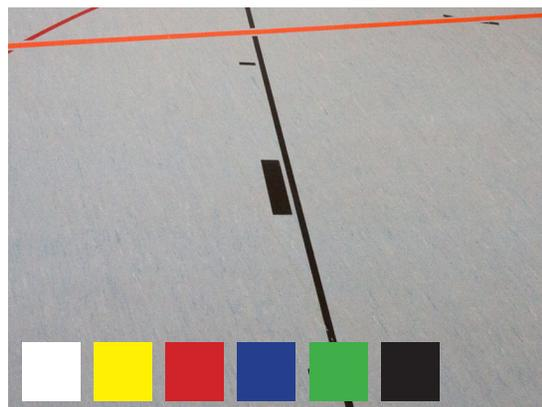

LINEAL est une bande de signalisation pour marquage au sol uni, avec liner d'application et colle acrylique, facile à poser.

Zen la gamme **LINEAL 5** **Zen la gamme** **LINEAL 10** Coup de cœur

5 cm 25 ml 10 cm 25 ml

Pose sur surface lisse et bloquée*

+ Bande sol et contre marche avec liner d'application

Ces bandes colaminées **PVC** pour la visualisation des contremarches d'escalier.

R. 111-19-2 | article 7-1

Sur un escalier « La première et la dernière marches doivent être pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 10 cm, visuellement contrastées par rapport au reste de l'escalier. »

Zen la gamme **G-MARCH 10**

10 cm 10 ml

Adhésif

+ Bandes de couleurs contrastées mat



*Il est conseillé de faire un test d'accroche.



Marquage au sol anti dérapant

Cette bande adhésive est fournie avec une protection anti dérapante. Idéal pour les zones glissantes comme les escaliers, les échelles, ...

Zen la gamme **BANTIDR 5** **Coup de** **Zen la gamme** **BANTIDR 10**

5 cm 10 ml 10 cm 10 ml

- + Anti dérapant adhésif : Classement R10 à la DIN 51130
- + Usage pédestre avec chaussures



Ces bandes anti dérapantes adhésives avec grip renforcé, conviennent aux usines, et autres endroits à fort passage. Résistantes à l'eau, huiles moteurs et produits chimiques (PSTC-35). Coefficient de friction : 102TRL sec, et 71 TRL humide. Essais conforme à ASTM C 1028-96.

Pour un usage pédestre.

R. 111-19-2 | article 7-1

« Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes : être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier, être non glissants, ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche. »

Zen la gamme **B-SUP ADR19** **B-SUP ADR25**

1,9 cm 18 ml 2,5 cm 18 ml



B-SUP ADR36 **B-SUP ADR50** **B-SUP ADR100**

3,6 cm 18 ml 5 cm 18 ml 10 cm 18 ml

- + Anti dérapant adhésif à grip renforcé
- + Abrasif sur support PVC.

*Il est conseillé de faire un test d'accroche.



Ces bandes adhésives antidérapantes aqua sont idéales pour les milieux humides, pour les nez de marches, zones résidentielles etc... Son grain, bien que très rugueux n'est pas abrasif et ne blesse pas.



B-AQUA ADR19



1,9 cm

18 ml

B-AQUA ADR25



2,5 cm

18 ml

B-AQUA ADR36



3,6 cm

18 ml

B-AQUA ADR50



5 cm

18 ml

B-AQUA ADR100



10 cm

18 ml

- + Bandes antidérapantes épaisses pour milieu humide
- + Conforme à ASTM C 1028-96
- + Usage pédestre

Pose sur surface lisse et bloquée



Transparent


Blanc

Noir

Gris

Accessibilité : Marquage au sol antidérapant

Les bandes adhésives photo lumineuses sont des marquages de sécurité qui diffusent la lumière pendant 5h.



B PHLUM



5 cm

10 ml

- + Forte adhérence




B PHLUM-ZE



5 cm

10 ml

- + Forte adhérence
- + Zébra vert et jaune pâle



B PHLUM-AD



5 cm

10 ml

- + Forte adhérence
- + Anti dérapant
- + Usage pédestre

*Il est conseillé de faire un test d'accroche.






Marquage au sol

Les motifs de marquage au sol adhésifs sont idéaux pour délimiter et/ou marquer vos emplacements rapidement et facilement. Ils existent en deux versions : lisse en PVC de 80µ ou antidérapant en PVC colaminé de 200µ et en 4 couleurs au choix : Jaune, Rouge, Blanc ou Noir.

Pose sur surface lisse et bloquée

COIN : 15x15cm

CROIX : 35x35cm

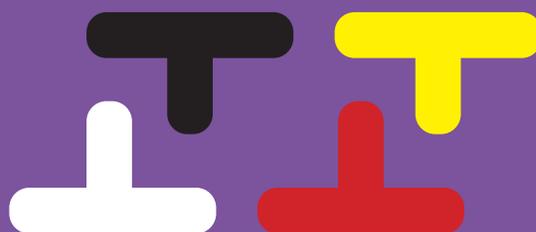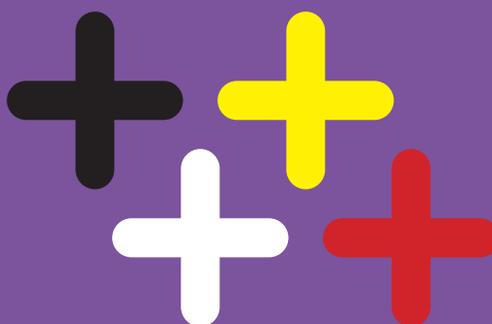

PIED : 30x9,5cm

INTER : 25x15cm



STICK SOL

+ Sticker sol avec liner d'application



STICK SOL ADR

+ Sticker sol anti-dérapant : Classement R10 à la DIN 51130

Les bandes adhésives avec texte en PVC 80µ, se colle sur surface lisse et bloquée. Pour signaler et avertir, disponible en 3 couleurs : Jaune, Rouge et Bleu.

Pose sur surface lisse et bloquée



Lot de 6 bandes

BDS TEX



5 cm



1,20 m

+ Bande adhésive PVC avec texte imprimé

ZONE DE CONFIDENTIALITÉ

MERCI DE NE PAS FRANCHIR CETTE LIMITE

MERCI DE RESPECTER UNE DISTANCE DE 1M

VOTRE TEXTE PERSONNALISÉ

Pochoirs



Pochoirs réutilisables en PVC expansé 3 mm semi rigide. Facile à utiliser et facile à nettoyer. Nous pouvons également réaliser un pochoir sur mesure avec le motif de votre choix sur devis.




POC PMR GR

dim. poc	dim. motif
	
60 x 70 cm	50 x 60 cm



POC PMR PT


dim. poc	dim. motif
	
35 x 40 cm	25 x 30 cm

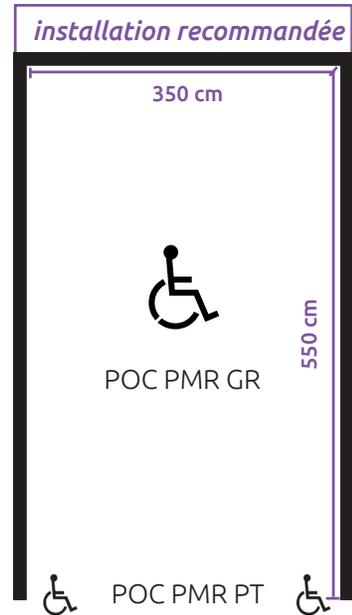

POC INTERDIT DE STATIONNER

dim. poc	dim. motif
	
90 x 90 cm	80 x 80 cm

Pochoir en 2 parties :
 1^{ère} partie le contour **A**
 2^{ème} partie la diagonale **B**

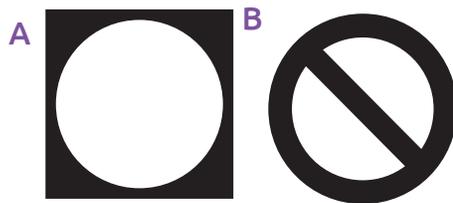


POC PIETON GR

dim. poc	dim. motif
	
70 x 100 cm	50 x 80 cm



POC ELEC GR

dim. poc	dim. motif
	
120 x 70 cm	100 x 50 cm



POC MOTO

dim. poc	dim. motif
	
70 x 62 cm	50 x 42 cm




POC MOTO

dim. poc	dim. motif
	
70 x 52 cm	50 x 32 cm



POC DRIVE

dim. poc	dim. motif
	
100 x 40 cm	80 x 20 cm

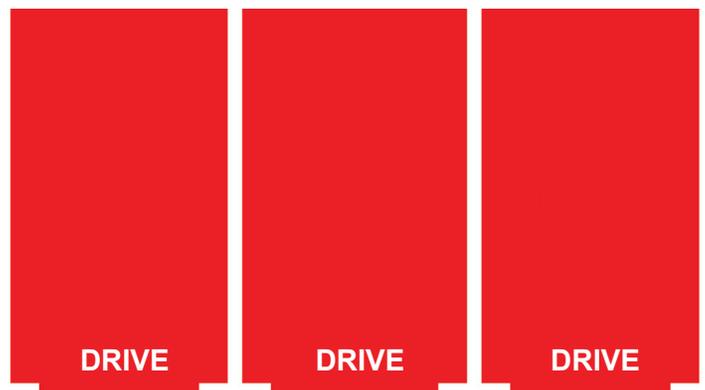

Plaques et stickers

Vous avez une demande particulière ? L'envie de vous distinguer ? Ou simplement vous voulez un visuel qui vous ressemble et qui respecte votre charte graphique ? Contactez-nous ou rendez vous dans notre catalogue décoration pour plus d'informations, tout est réalisable !

Avec votre cahier des charges vous pouvez faire du sur mesure ou sinon nous pouvons vous conseiller par le biais d'un BAT avec création graphique. Vous avez carte blanche sur le choix de :

- votre logo
- la typographie
- couleur du texte et picto
- couleur de fond
- impression d'une photo
- découpe à la forme
- dimensions support...

Quelques exemples d'application :



- | | |
|--|--|
| 1 Panneau de porte (Drapeau) | 5 Sticker ou panneau Mural (PVC ou Alu composite) |
| 2 Panneau suspendu | 6 Plaque de comptoir (PMMA) |
| 3 Plaque sur entretoises | 7 Plaque de protection COVID (PMMA) |
| 4 Lettrage découpé (PVC ou Alu composite) | 8 Adhésif de sol |




Les plaques et panneaux se posent en intérieur comme en extérieur, vous pouvez choisir parmi nos modèles les plus demandés et même créer les vôtres !


1 choix des dimensions et matières

En rectangle :
1,5 x 10 cm - 3 x 10 cm
5 x 18 cm - 10 x 21 cm
21 x 30 cm - 40 x 60 cm

En carré :
5 cm - 10 cm
15 cm - 25 cm
50 cm



ALUMINIUM BRUT 1 mm
sauf plaques 40 x 60 cm
et 50 x 50 cm **DI ALU 3mm**



PMMA 5 mm
sauf plaques 1,5 x 10 cm,
3 x 10 cm et 5 x 5 cm
PMMA 3 mm



PVC expansé 3 mm




Autocollant PVC

2 choix des couleurs de fond


OPAC 600 : 36 couleurs opaques
- voir catalogue *Décoration*



■ Pour les plaques en PMMA transparent
- **COLORA** : 18 couleurs transparentes
- voir page 186




- **OPAC 600** : 32 couleurs opaques, façon
verre laqué - voir page 185



3 options disponibles

■ **BRILLE** soit une épaisseur de 200µ
de vernis

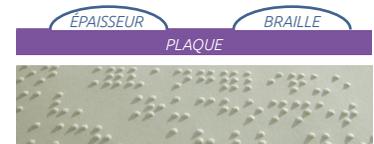

■ **RELIEF**

■ **ALUMINIUM BROSSÉ**



LES INDISPENSABLES !



Accessoires & pose



Accessoires pour l'application de film livrés avec une commande de film (PVC, plastique, ...).

Pose à l'eau		Pose à sec ou demi sec	
 <p>BOXPRO moyens et gros chantiers</p> <p>Pose aqueuse, contient : 1 seau, 1 pulvérisateur Pro 5 L, 1 grattoir 15 cm avec 25 lames de rechange, 1 raclette de lavage de carreaux, avec caoutchouc de rechange, 1 cutter 18 mm, avec lames, 1 mouilleur avec gratteur, 1 guide de coupe et 50 cl de LPA.</p>	 <p>RACPRO dim : 25 cm</p> <p>Raclette de lavage de carreaux Pro. Pour maroufler les films polyester, pour une application aqueuse sur le verre.</p>	 <p>LPS liquide de pose à sec En 1 L en 5 L</p> <p>Liquide de pose à sec à base d'alcool alcool isopropylique. A utiliser sur les surfaces bloquées et lisses pour la réduction du tack des films adhésifs.</p>	
 <p>KITPRO moyens et petits chantiers</p> <p>Pose aqueuse, contient : 1 seau, 1 pulvérisateur Pro de 2 L, 1 grattoir 15 cm, 1 raclette de lavage de carreaux, 1 cutter 18 mm, 1 guide de coupe.</p>	 <p>RACDUR dim : 15 cm</p> <p>Raclette pour maroufler les films polyester épais. Conseillé à partir de 100µ d'épaisseur, et très fortement conseillé à partir de 200µ d'épaisseur.</p>	 <p>RACPVC</p> <p>Raclette PVC bi-face : un coté PVC & un coté velours. Pour maroufler les films vinyles, en pose à sec ou semi sec</p>	
 <p>KITPOSE petites surfaces</p> <p>Pose aqueuse, contient : 1 pulvérisateur 50 cl, 1 grattoir, 1 raclette, 1 guide de coupe et 1 cutter.</p>	 <p>GRAT PRO dim : 15 cm</p> <p>Grattoir à vitre Professionnel large. Idéal pour la préparation des surfaces vitrées. Permet de décrocher les salissures.</p>	 <p>CLEAN FORCE En 1 L ou en 5 L</p> <p>Nettoyant sur puissant pour dégraisser toute surface lisse. Pour le nettoyage et la préparation des supports accueillant le film adhésif. Bien rincer.</p>	
 <p>LPA liquide de pose aqueuse En 1 L ou en 5 L</p> <p>Liquide à diluer permettant l'application des films adhésifs pour le vitrage. Ce liquide à diluer 3% dans de l'eau. Facile la glisse du film et contient - de 5% d'agent anionique.</p>	 <p>LAME GRAT dim : 15 cm</p> <p>Lot de 25 lames de rechanges pour le grattoir pro large. Indispensable pour la préparation des vitres avant la pose.</p>	 <p>CLEAN POWER Flacon de 5 cc</p> <p>Liquide nettoyant spécial encres, ultra puissant. Ce nettoyant permet d'enlever de nombreuses encres (même indélébiles) sur de nombreux supports.</p>	
	 <p>SCRAP VITRE dim : 10 cm</p> <p>Grattoir à vitre parfait pour la dépose des anciens films. Idéal pour la dépose des films pour vitrage, même ceux qui sont entièrement dégradés.</p>	 <p>COLSPRAY</p> <p>Colle en spray fixation forte, pour réparer ou renforcer l'adhésion des films adhésifs sur les contours des portes, comptoirs...</p>	



Astuce de pose

Tous ces outils sont adaptés à la pose de film d'adhésif. Optez pour un kit complet adapté pour une intervention sur vos surfaces afin de poser en toute facilité.



COLNET
Prêt à l'emploi
En 1 L ou en 5 L

Ce liquide est un dissolvant pour les résidus de colle laissés par les films.



Pose à l'eau

Conseillé sur le verre, métal, PVC ou plastique lisse à forte adhésion.

- Température de pose supérieure à 5°C.
 - 24 h à 48 h après la pose : appliquer un vernis incolore (intérieur) ou silicone (extérieur) sur toute la périphérie du film afin de parfaire l'étanchéité et de conserver les garanties du produit.
 - Si quelques défauts visuels subsistaient après la pose : ils disparaîtraient après 4 à 5 semaines.
 - Ne pas toucher ou nettoyer le film pendant la période de séchage (4 à 5 semaines).
 - Après la période de séchage : le film peut être lavé avec de l'eau légèrement savonneuse. Les produits abrasifs, à base d'alcool ou d'ammoniac sont à proscrire.
 - Des bulles peuvent apparaître quelques heures ou quelques jours après la pose : ne rien faire. Ces bulles disparaîtront après la période de séchage.
- Pour la pose de tout film métallisé ou teinté foncé sur un vitrage, épais, teinté double ou feuilleté, nous consulter ou se conformer au DTU 39.




KITPOSE
nécessaire




1

Pré-découper votre film quelques cm plus grand que votre vitrage.
En choisissant la Gamme ZEN, nous pouvons livrer le film déjà prédécoupé GRATUITEMENT.




6

Retourner le film pour appliquer le côté colle contre le vitrage.
Ajuster en le faisant glisser.




2

Pulvériser du LPA et gratter votre vitrage avec le grattoir lame de rasoir.
Insister sur les bords.
Essuyer les bordures avec de l'essuie tout.



7

Pulvériser du LPA puis maroufler du milieu vers l'extérieur en commençant par le haut.



3

Pulvériser du LPA, puis passer la raclette en commençant par le haut.
Au besoin renouveler cette opération.
Essuyer à nouveau les bords.




8

Araser le film à l'aide du cutter et du guide de coupe pour laisser un joint de dilatation (1 à 2 mm).




4

Pulvériser du LPA sur le vitrage et dérouler le film côté colle vers soi.
Le côté colle se trouve généralement sur la face intérieure du rouleau.



9

Pulvériser du LPA et maroufler les bords pour parfaire la finition.



5

Retirer le liner à l'aide de 2 morceaux de ruban adhésif et pulvériser le LPA abondamment en brouillard fin.



10

Essuyer les bords avec l'essuie tout pour éviter que l'eau rentre par capillarité.

Pose à sec

Pour tout type de support sauf le verre (surface peinte ou laminée)




- Température de pose idéale : entre 15 et 25°C (min. 10°C)
- Cette application doit être effectuée avec le plus grand soin pour obtenir un résultat optimum.
- Pour une bonne tenue dans le temps : réaliser un test d'accrochage avec un échantillon.
- Le cas échéant : passer un primer d'accroche sur le support avant de mettre en place du film.
- Pour la pose de tout film métallisé ou teinté foncé sur un vitrage, épais, teinté double ou feuilleté, nous consulter ou se conformer au DTU 39.

1



Nettoyer et dégraisser parfaitement le support. Si besoin avec le clean force. Rincer et essuyer le avec du papier essuie-tout.

6




Sur surface poreuse ou non-lessivable, passer directement à l'étape suivante. Uniquement sur surface lisse et lessivable (verre, métal, plastique...) : vaporiser légèrement du LPS liquide de pose à sec, pour faciliter la mise en place.

2



2 - Pré-découper votre film quelques centimètres plus grand que votre support. *En choisissant la Gamme ZEN, nous pouvons livrer le film déjà prédécoupé GRATUITEMENT.*

7




Maroufler avec la raclette vers l'extérieur afin d'amorcer le film sur son support. Enlever ensuite les morceaux de ruban adhésif et enrouler le film sur lui-même.

3



Déployer et bloquer le film dans la position finale souhaitée avec des morceaux de ruban adhésif.

8




Sur surface poreuse ou non-lessivable, passer directement à l'étape suivante. Uniquement sur surface lisse et lessivable (verre, métal, plastique...) : vaporiser légèrement du LPS liquide de pose à sec, pour faciliter la mise en place.

4



Dégager le film de son liner sur 10 cm environ et sur toute sa largeur.

9




Retirer progressivement le liner et maroufler avec la raclette du centre vers l'extérieur afin de faire adhérer le film sans laisser de bulles.

5



Découper le morceau de liner dépassant.

10



Si besoin araser le surplus et appliquer de fortes pressions sur tout le pourtour afin de parfaire l'adhésion.



71 route du Brame, Parc du Petit Cerf - 24430 COURSAC

Tél. 05 53 80 00 04

Mail : accueil@mgdeco.fr

